

# MagneFix®



1

Alisa la superficie a pintar



2


Asegurate de limpiar la superficie con un paño seco y no dejar polvo o suciedad.



3

Mezcla el contenido del envase A al envase B.

Mezclalo todo de una vez.

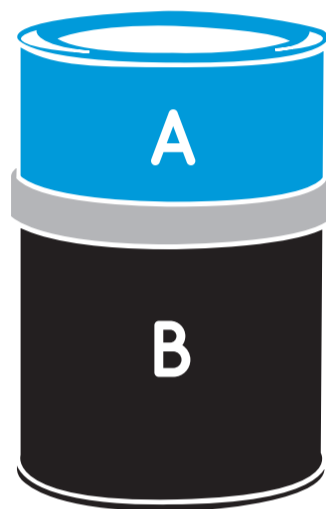

4

Deja reposar por **5 minutos**

Si es necesario, diluya con agua a un máximo del 3 %



5

Intenta acabar en 1 hora. Debido al rápido secado.

Evite frotar y pasar el rodillo otra vez.



6

Una capa gruesa es suficiente para obtener el efecto deseado.



Tiempo de secado: no es pegajosa después de aproximadamente 4 horas. Se debe dejar 5 días para que se endurezca, tras lo cual se puede escribir en SketchPaint. Usa limpiador multiusos para quitar los residuos.

Rendimiento teórico:  
hasta 3 m<sup>2</sup>/0,5 l.

